

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA *arecal* és S-vegyi anyagok

Tisztítás. Kenés. Védelem.

Áttekintés arecal

RECA arecal/H1

Kenés és olajozás

Tisztítás és ápolás

Termék megnevezése	Szín	Hőtűrőképesség	Tartalom	Felhasználási terület	Jellemzők	Old.
Multifunkciós olaj MFO H1	színtelen	-52 °C – +61 °C	400 ml	Rögzítések, láncok stb. kenéséhez és karbantartásához.	Nem veszélyes anyag, jó kúszótulajdonsággal rendelkezik, színtelen, nem színeződik el.	4
Zsirspray Log Lub H1	fehér	100 °C-ig	400 ml	Kenéshez, karbantartáshoz, valamint felülvizsgálatokhoz kiválóan alkalmas.	Fröccsenő és sós víznek ellenálló filmréteget képez, valamint korrózióvédelmet is kölcsönöz a felületeknek.	4
Többcélú zsír H1	átlátszó	-20 °C – +150 °C	400 ml	Gépek, siklócsapágyak stb. kenéséhez és ápolásához.	Jó tapadási tulajdonsággal rendelkezik, por- és víztaszító felületet képez, keményítő-, sav- és szilikonmentes.	4
Tisztító H1	színtelen		500 ml	Gépek és szerszámok tisztítására kiválóan alkalmas.	Nagy zsírtalanító és tisztítóképeséggel bír, acetontmentes, biztonságos munkát eredményez.	5
Inox Finish H1	színtelen		400 ml	Nemesacél felületekhez az élelmiszeripar, egészségügy stb. területén.	Ápoló és védőolajat tartalmaz, egyenletesen csillogó felületet képez.	5
Szilikonspray H1	színtelen	-50 °C – +250 °C	400 ml	Mozgó elemek, alkatrészek kenésére kiválóan alkalmas.	Megakadályozza a felületek összeragadását és kopását; kiváló sikosító- és kenőtulajdonságokkal rendelkezik.	5
Ultra	színtelen	-34 °C – +210 °C	400 ml 10 liter	Tisztítás, ápolás, kenés, szigetelés; Multifunkciós spray az építőipar területén.	Savmentes, ezért minden felülettel közömbös, petróleum nélkül! Szilikonmentes!	6
Rozsdaoldó spray ROSTSHOCK			400 ml	Nagyon gyorsan oldja a berágódott csavarkötéseket.	A hidegsugorodás elvén működik.	6
Szuper rozsdaoldó spray	sárgás	-20 °C – +250 °C	300 ml 10 liter	Behatol a korróziórég alá, és feloldja azt.	98% hatóanyag-tartalom; szilikon-, PCB-, dioxin-, kadmium- és ólommentes.	6
PTFE kenőspray	fehér	-180 °C – +260 °C	300 ml	Mozgó alkatrészek száraz kenéséhez.	Taszítja a szennyeződést; alkalmazható elválasztószerként; 25% PTFE-tartalom.	7
Hőálló kenőspray THERMOGLEIT	szürke	-180 °C – +1200 °C	400 ml	Nagy kopásnak kitett alkatrészek kenésére.	Különösen alkalmas befogószárhoz, extrém kopásálló.	7
Nagynyomású kenőspray	átlátszó	-30 °C – +200 °C	400 ml	Minden mozgó alkatrész tartós kenésére.	Kitűnő kúszóképességgel bír, átlátszó, szilikon- és oldószermentes.	7
PBC vörösrézpaszta	vörösréz	+1200 °C-ig	100 g 1 kg	Megakadályozza a kopást, ken és tömit.	Grafitmentes.	8
Szerelőpaszta	fehér hab	+1450 °C-ig	100 g 1 kg	Szerelő-kenőanyag.	Jól tapad és ellenáll a víznek.	8
BIO CUT Vágó-üregelő spray	sárgás	-5 °C – +200 °C	400 ml 10 liter	Fúrók, fűrészlapok, metszőpofák hűtésére és kenésére.	Ásványolaj-mentes; repceolaj alapú; szilikonmentes.	9
Vágó-üregelő olaj	piros	-10 °C – +100 °C	400 ml 10 liter	Menetvágó anyag ivóvíz hálózatokhoz.	DIN-DVGW szerint regisztrált! DVGW-szám: DW-0201 AU 2306	9
Hűtő-kenőanyag koncentrátum	zöld	+5 °C – +100 °C	5 liter	Hűtő-kenőanyag, sok géptípushoz való használatra.	Kimagasló vízben oldódó tulajdonság; klór- és nitritmentes.	9
Hűtő-kenő stift		+5 °C – +100 °C	350 g	Menetvágáshoz, fém fűrészlapok hűtésére és kenésére	Magas minőségű vágóviasz.	10
Kenőfolyadék menetvágáshoz	piros		500 ml 2 liter	Vágóanyag ivóvíz-vezetékhez, ásványolaj-mentes	Kimagasló kenőerő, nem ragad, vízzel lemosható.	10
Uniclean	fehér hab		400 ml	Szinte minden felületet és anyagot tisztít.	Tisztító habréteget képez; csikmentes eredmény a szalmiák összetevőnek köszönhetően.	11
Belsőtér-tisztító	fehér hab		400 ml	Szövetanyagok tisztítószer.	A habot kenjük bele a felületbe, majd rövid idő múlva keféljük, ill. szívjuk ki az anyagból.	11
Műszerfal-tisztító spray	színtelen		300 ml	Műanyag felületek felrészítésére gépkocsik belső terében.	Mattselyem fényt eredményez; szilikonmentes!	11
Top Clean tisztító spray	színtelen		500 ml	Környezetbarát tisztító pl. etikettek eltávolítására.	Természetes citruskivonat alapú.	12
Nova Clean féktisztító spray	színtelen		500 ml	Minden fémfelület zsírtalanítására.	Maradékalanul tisztítja a felületeket; 43% acetontartalom.	12
Clean féktisztító spray	színtelen		500 ml	Minden fémfelület zsírtalanítására.	Benzin alapú.	12
Inox Cleaner nemesacél tisztító	színtelen		500 ml	Nemesfém felületek tisztítására.		13
Nemesacél-ápoló spray	színtelen	+200 °C-ig	400 ml 10 liter	Minden nemesfém, króm, alu és sárgaréz alkatrészt ápol és véd.	Élelmiszeripari területre is bevizsgálva; olaj alapú.	13
Inox Care nemesacél ápoló	színtelen		400 ml		Viasz alapú.	13

Termék megnevezése	Szín	Hőtűrőképesség	Tartalom	Felhasználási terület	Jellemzők	Old.
Inox Polish nemesacél fényező			75 ml 500 ml	Finom karcolások polírozására nemesfém felületeken.	Tiszta ruhával vigyük fel.	14
Pow Air Nagynyomású levegő spray	színtelen		400 ml	Tisztításra és portalanításra.	Fejjel lefelé történő használatkor jegesítő hatása van, az anyagokat -30 °C-ra hűti le!!!	14
Szilikonspray	színtelen	-50 °C – +250 °C	500 ml	Minden műanyag felületet ápol és ken.	Portaszító hatású (antisztatikus).	14
Szivárgáskereső spray	tejfehér	0 °C – +50 °C	400 ml 10 liter	Szivárgások megkeresésére.	DIN-DVGW szerint regisztrált! DVGW-szám: 9301 e 557	15
Ragasztóspray	átlátszó sárgás	+70 °C-ig	500 ml	Kontakt ragasztóanyag könnyű anyagokhoz. Sztiropor anyagokhoz is; 3,5 m ² felületre elegendő.	Klórtartalmú oldószerek nélkül.	15
ECO hegesztéskönnyítő spray	színtiszta		300 ml	Száraz leválasztó filmspray; megakadályozza a hegesztőfémcsappék ráégését.	Száraz filmrétegnek köszönhetően merőleges felületeken is megtapad; nem folyik le!	16
Hegesztéskönnyítő spray	tejfehér		400 ml 10 liter	Megakadályozza a hegesztőfémcsappék ráégését.	Szilikon- és oldószermentes; élettanilag ártalmatlan.	16
Fröccsenésvédő zsír			450 g	Megakadályozza a ráégést.	Szilikonmentes.	16
Cinkspray Galva Zinc Prémium	világos cink fényes	+300 °C-ig	400 ml	Javítóspray tüzhorganyzott szerkezetekhez.	Világos, kopásálló felületet eredményez, amely véd a megújuló korróziótól; lakkozható.	17
Cinkspray Galva Zinc Basic	világos cink fényes	+300 °C-ig	400 ml	A cink javító spray költséghatékony változata.	Lakkozható.	17
Kopásálló cinkspray	cinkszürke	+300 °C-ig	400 ml	Véd a korrózió ellen.	Optimális alapozás; lakkozható.	17
Nemesacél-spray	szürke		400 ml	Nemesacél szerkezetek sérült felületeinek javítására.	18% krómot, 8% nikkelt és 2% mangánt tartalmaz.	18
Aluspray	sötétszürke	+800 °C-ig	400 ml	Alu felületek optikai javítására.	99,5%-os tiszta alumínium.	18
Rozsdaoldó	bézs		500 ml	Gátolja a rozsodást.	Környezetbarát.	18
Alapozóspray	világosszürke	+80 °C-ig	400 ml	Véd a korrózió ellen és alapot biztosít a lakkozáshoz.		19
Lakkspray	átlátszó	+80 °C-ig	400 ml	Alapozó.	Száradási idő kb. 15 perc.	20
fekete matt	RAL9005	+80 °C-ig	400 ml	Javítóspray sérült lakkelületekhez.	Kombinált nitrolakk RAL9005.	20
fekete magasfényű	RAL9005	+80 °C-ig	400 ml		Kombinált nitrolakk RAL9005.	20
fehér selyemfényű	RAL9010	+80 °C-ig	400 ml		Kombinált nitrolakk RAL9010.	20
ezüstmetál	ezüst	+80 °C-ig	400 ml	Véd a kőfelverődés ellen.	Műgyanta alapú.	20
Jelölőspray UpSideDown	fehér/sárga/ pink/kék/zöld		500 ml	Talajon való és fej feletti jelölésre.		21
Jelölőspray 360°	sárga/pink zöld/kék		500 ml	Rajzolásra és jelölésre különböző felületeken.	Szórófejének köszönhetően 360°-ban alkalmazható; sárga = gáz / zöld = elektromosság / kék = víz.	21

RECA *arecal* H1

Az egészséges munkavégzés céljával

RECA *arecal* multifunkciós olaj MFO H1

- Szintetikus olaj többfunkciós adalékkombinációval
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- Nem veszélyes minőségű anyag
- Jó kúszási tulajdonságok
- Jó oxidáció és öregedés elleni védelem
- Színtelen, nem elszínező
- Nem tartalmaz fehérőljat / ásványolajat
- NSF – H1 minőségű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 216 400	400	6



RECA *arecal* Long Lub zsírspray H1

- Kiváló minőségű, hosszantartó karbantartó zsír kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- Fröccsenés- és sósvíz-álló filmréteget hoz létre
- A lepergést tixotróp tulajdonságok akadályozzák meg
- Lecsökkenti a súrlódást és a kopást
- Oldószermentes, emberi szervezetre ártalmatlan és nem mérgező
- NSF – H1 minőségű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 215 400	400	6



RECA *arecal* többcélú zsír H1

- Színtelen zsír többfunkciós adalékkombinációval
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- Jó tartóssági tulajdonságú, hengerlés- és oxidációálló
- Támogatja a tömítést
- Por- és vízszűrő
- Gyanta-, sav- és szilikonmentes
- NSF – H1 minőségű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 800 400	400	6



RECA arecal/ Clean tisztító H1

- Nagy zsírtalanító és tisztító hatású
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- Eltávolítja a gyantakéregesedéseket, az olajat és a rajta maradt szilikon
- Biztonságos munkavégzést biztosít
- Aceton-, AOX- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 015 500	500	6



RECA arecal/ Inox Finish H1

- Nemesacél-ápoló szer
- Eltávolítja az enyhe szennyeződések
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- A víztaszító védőfilm megakadályozza az utólagos elszennyeződést
- AOX- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 115 400	400	6



RECA arecal/ szilikonspray H1

- Koncentrált, kiváló minőségű szilikonolajat tartalmaz
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- Kiemelkedően magas hőállóság -50 °C és $+250\text{ °C}$ között
- Színtelen, nem elszínező és jó anyagkompatibilitású
- Kiváló minőségű, emberi szervezetre ártalmatlan síkosító- vagy elválasztóanyag
- Világos felületeken alkalmazható
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 313 400	400	6



arecal kenés és olajozás

arecal ULTRA kenőspray

Tulajdonságok:

- Tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- Kiváló kenő- és rozsdoldó szer
- Jól tisztít és ápol

Alkalmazási területek:

- Csapszegek, rugók, csuklópántok, záruk, láncok stb. kenésére alkalmas
- Problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mivel víztaszító hatású
- Tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat
- Még a kátrány- és gyantafoltokat is eltávolítja
- Hőállóság: $-34\text{ °C} - +210\text{ °C}$

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0896 110 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	12
0896 620 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal szuper rozsdoldó spray

Tulajdonságok:

- Extrém magas, 98%-os hatóanyag-tartalmú rozsdoldó
- Szilikonmentes, nem tartalmaz PCB-t, dioxint, kadmiumot vagy ólmot
- Megelőzi a további rozsdásodást, víztaszító tulajdonságánál fogva biztosítja a megfelelő elektromos kapcsolatot

Alkalmazási területek:

- Oldja a berágódott csavarkötéseket, valamint ápolja és védi a króm felületeket
- Tartósan megszünteti a csikorgó zajokat
- Használata: speciális szelepeknek köszönhetően mindenféle helyen használható
- Hőállóság: $-20\text{ °C} - +250\text{ °C}$

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0896 010 300	Egyszer használatos flakon	300 ml	24
0896 610 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal ROSTSHOCK rozsdoldó spray

Tulajdonságok:

- Nagyobb erőfelfejtés nélkül dolgozhatunk vele
- Főként berozsdásodott, berágódott csavarkötéseknél használható
- A hidegsugorodás elvén működik

Alkalmazási területek:

- Kiválóan alkalmas berágódott csapszegek, tolózárak, sasszegek, csuklópántok stb. kioldásához
- Nem károsítja a kezelt anyagot
- A kezelt anyagok védő olajfilm-bevonatot kapnak

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 311 400	400	12



arecal nagynyomású kenőspray

Tulajdonságok:

- Kitűnő tapadóképességével tűnik ki
- Ásványolaj-bázisú és oldószermentes
- Műanyagokhoz is alkalmas, víztaszító
- Közvetlenül a kifújás után a termék hígfolyós és kitűnő kúszóképességgel bír
- A nehezen hozzáférhető részeket is eléri, és a kenés mellett járulékos korrózióvédelmet biztosít

Alkalmazási területek:

- Minden fém felületet tartósan ken
- Golyós- és hengergörgős csapágyakat, fogaskerék- és csigakerékajtásokat, csuklók és kapcsolók mindenféle fajtáját, gépeket és precíziós alkatrészeket vékony, tartós kenőfilmmel von be
- Láncok kenésére is alkalmazható
- Nagyfokú tapadóképessége gépek mozgó alkatrészeinek üzem közbeni kenését is lehetővé teszi
- Felületvédő szerként is kitűnően használható az útkarbantartó- és közterület-fenntartó vállalatok téli munkagépeinél
- A nehezen járó csavarok könnyebb behajtását is segíti a kenőfilm
- Hőállóság: $-30\text{ °C} - +200\text{ °C}$

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 210 400	400	15



arecal PTFE kenőspray

Tulajdonságok:

- Száraz választófilm képződéssel bír
- Gyorsan száradó felületet képez
- Semmilyen szennyeződés-részecske nem tud megragadni a bekent felületen

Alkalmazási területek:

- Sínek és vezetékek, ajtópántok és zárok, csuklópántok, fiókok, tolótető sínek stb. kenésére kiválóan alkalmas
- 25%-os PTFE tartalmának köszönhetően leválasztószerként is használható a műanyagformázás területén

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 710 300	300	12



arecal THERMOGLEIT hőálló kenőspray

Tulajdonságok:

- Nagyon jó és tartós korrózióvédelmet biztosít
- Nyomástűrő
- Tömítő és csillapító hatású
- Ellenálló gyenge savakkal és lúgokkal, gázokkal, gőzökkel, olajokkal, benzinnel és sós vízzel szemben

Alkalmazási területek:

- Alkalmas kenőanyagként fűrók befogószáraihoz
- Korrózióvédő anyagként használható motorokon, hajtóműveken, tengelyeken és kipufogó-rendszereken
- Biztos védelmet nyújt kopás, berágódás és beégés ellen
- Hatásos kattogó és csikorgó zajok, valamint a csavaroknál és illesztéseknél fellépő rozsdásodás ellen
- Hőállóság: $-180\text{ °C} - +1200\text{ °C}$

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0896 510 400	400	15



PBC vörösrézpasztta

Megakadályozza a kopást, ken és tömít, grafitmentes

Tulajdonságok:

- Kemény vízzel, savakkal és lúgokkal szemben rozstaálló
- Rendkívül nyomásálló
- Ellenálló az illesztési rozsdával és a vibrációval szemben

Alkalmazási területek:

- A vörösrézpasztával kezelt csavarkötéseket hosszú idő után is könnyedén lehet oldani
- Hőállóság: +1200 °C-ig

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0898 001	Tubus	100 g	10
0898 001 000	Doboz	1 kg	1



Szerelőpaszta

Jól tapadó fehér szerelőpaszta kopás, öregedés és korrózió elleni adalékanyagok összhangban működő kombinációjával.

Tulajdonságok:

- Kisebb súrlódás és kopás
- Jól tapadó és vízzel szemben ellenálló
- Megakadályozza a tribokorróziót
- Tiszta alkalmazás


Alkalmazási területek:

- Minden olyan szerelés és zsírozás, ahol szennyeződést nem okozó pasztára van szükség

Műszaki információ:

- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C – +250 °C (vékony film), 1450 °C-ig (száraz)
- Fehér színű

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
2697 192 004	Tubus	100 g	24
2697 192 005	Doboz	1 kg	1

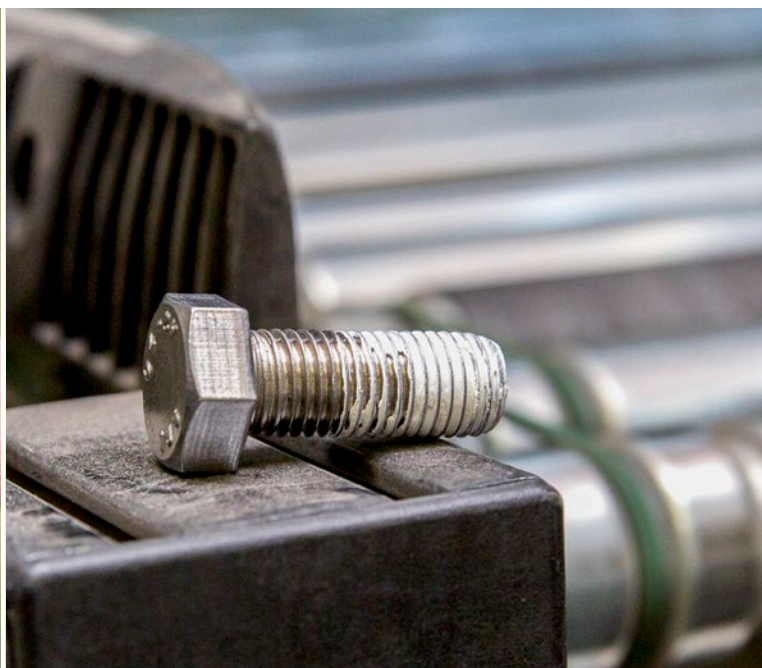

Korrózióvédő spray

Tulajdonságok:

A korrózióvédő spray tulajdonképpen egy TÜV-által vizsgált védőfilm, amely fémből készült szerszámokat és precíziós alkatrészeket tartósan száraz, viaszhoz hasonló réteggel von be, s ezzel rozsdamentesen konzervál.

Alkalmazási területek:

A spray kiválóan használható nyers, nem lakkozott fémalkatrészek biztos korrózióvédelmére, szerszámok, munkadarabok beltéri tárolásához, illetve azok tengeri szállításához.

Figyelem!

Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Cikkszám	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0897 901	400	6



arecal BIO CUT vágó-üregelő spray

Tulajdonságok:

- Bio termék
- Jelentősen meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, hűtő- és kenőanyagként hat
- Megelőzi a forgácsoknak a szerszámra való felrakódását
- A termék a kezelt alkatrészeket tartósan védi a korróziótól
- Ásványolaj-komponensektől mentes
- Alkotóelemei biológiailag teljesen lebomlanak
- A termék alapját utánanövő nyersanyag alkotja
- Fő alkotóeleme élelmiszer minőségű finomított repceolaj

Alkalmazási területek:

Optimálisan használható minden acélfajta, nemes- és öntvényacél, titán és nemvas fémek fúrásához, esztergálásához, marásához, fűrészeléséhez, és ezekben az anyagokban való menetkészítésekhez.

Cikkszám	Kivitel	Kiszérelés	Csomagolási egység db
0896 410 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15
0896 630 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal RED CUT vágó-üregelő olaj

Alkalmazási területek:

- Menetvágószerszám, speciálisan az ivóvíz-hálózatnál alkalmazható
- A termék minden víz- gáz- és fűtésszerelő nélkülözhetetlen segítőtársa

Műszaki információ:

- DVGW szerint vizsgált (DIN-DVGW regisztrációs szám: DW-0201 AU 2306)
- Hőállóság: -10 °C – +100 °C

Cikkszám	Kivitel	Kiszérelés	Csomagolási egység db
0896 411 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15
0896 411 10	Kanna	10 l	1



arecal hűtő-kenőanyag-koncentrátum

Tulajdonságok:

- Vízrel higítható hűtő-kenőanyag emulzió építésére
- A termék klór- és nitritmentes

Alkalmazási területek:

- Fúró- és esztergálógépek, NC- és CNC-gépek, valamint kör-, szalag- és kengyelfűrész esetén alkalmazható

Használata:

- Vízrel higítható 1:20 arányban (= 5%), erősen ötvöztött acélok esetében 1:10 arányig (=10%)
- Hőállóság: +5 °C – +100 °C

Cikkszám	Kiszerezés l	Csomagolási egység db
0896 600 5	5	1



arecal hűtő-kenő rúd

Alkalmazási területek:

- Menetvágáshoz és hűtéshez
- Fém fűrészlapok kenésére
- Hőállóság: +5 °C – +100 °C

Cikkszám	Kiszerezés g	Csomagolási egység db
0896 600 350	350	10



Kenőfolyadék menetvágáshoz

Ásványolaj-mentes menetvágó szer.

Tulajdonságok:

- Kiemelkedő kenési tulajdonságok
- Összeragadás-mentes
- Vízrel leöblíthető

Alkalmazási területek:

- Kimondottan ivóvíz-vezetékhez

Műszaki információ:

Vízrel teljesen oldható, és a kimosódás ellenőrzésére piros színű az ÖVGW (Osztrák Gáz- és Vízszövetség) előírásainak megfelelően.

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0890 000 4	Szóróflakon	500 ml	1
0890 000 5	Kanna	5 l	1



arecal tisztítás és ápolás

Habtisztító UNICLEAN PLUS

Fokozottan habosodó tisztító hab a szennyeződés eltávolításához számos felületről.

Tulajdonságok:

- Függetlenül felületeken is jól tapad
- Javított recept, hogy a termék hideg felületeken is használható legyen

Alkalmazási területek:

- Szinte minden típusú felülethez használható (üveg, fém, műanyag stb.)
- Rendkívül jó rovaroldó szer autókrosszériákhoz

Alkalmazás:

- Jól rázza fel a palackot használat előtt!
- Hagyja a terméket hatni, mielőtt letörli!
- Erős elszennyeződés esetén ismételje meg a tisztítási folyamatot!

Cikkszám	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0895 214 400	400 ml	15



Belsőter-tisztító INSIDER

Járművek belső teréhez.

A termék alapos és kímélő tisztítást biztosít – szinte minden felületen és járműbelsőben.

Tulajdonságok:

- Az antisztatikus adalékok révén a porlerakódással szemben ideiglenes védelmet nyújt

Alkalmazási területek:

- Szerelvények
- Ülések
- Tetőburkolatok
- Eltávolítja a nikotinszagot és kellemes barackillatot hagy maga után

Alkalmazás:

- Rázza fel a palackot használat előtt!
- Közelről egyenletesen permetezze a tisztítandó felületre!
- Érzékeny felületek esetén javasolt egy tiszta rongyra/kendőre fújni, és a felületet azzal áttörölni.
- Finoman dörzsölje el a habot a szöveten vagy textilen, és rövid idő után kefével tisztítsa le vagy porszívózza fel!

Ne használja forró felületen vagy tűző napon! Először ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét!

A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó- vagy kenőanyagként is használható.

Cikkszám	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0895 215 400	400 ml	15



arecal műszerfal-tisztító spray

A járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez.

Tulajdonságok:

- Antisztatikus hatású (portaszító), és felfrissíti a színeket
- Citromillatú

Alkalmazás:

A RECA mikroszálas kendőt (szőszmentes, cikkszám: 0892 046 004) permetezze be, és azzal dörzsölje bele a kezelendő felületbe!

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 011 400	400	15



arecal Top Clean tisztítóspray

Tulajdonságok:

- pH-semleges
- Kellemes citrom illatú

Alkalmazás:

- Optimális ragasztómaradványok, régi címkék és enyvmaradványok eltávolításához
- Feláztatja a ragasztómaradványokat, eltávolítja a szilikonmaradványokat
- Kitűnően alkalmas régi címkék maradványainak leoldására, anélkül, hogy a spray megtámadná az anyagot (pl. mosdókon, lakkozott alapokon, csempéken)

Műszaki információ:

- Nagyon problémás alapanyagoknál, mint pl. szöveteknél és szőnyegeknel előpróbát javasolunk

Cikkszám	Kivitel	Kiszereelés	Csomagolási egység db
0895 410 500	Egyszer használatos flakon	500 ml	15
0895 410 10	Fillup kanna	10 l	1

arecal Clean féktisztító spray

Alkalmazási területek:

- Mindenfajta fémet tisztít
- Gazdaságosabb felhasználást biztosít

Műszaki információ:

- Benzinalapú | aceton-mentes

Felhasználási tudnivalók:

- Ne fűjjük forró alkatrészekre!
- Gumi- és műanyag alkatrészekon, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.

Cikkszám	Kivitel	Kiszereelés	Csomagolási egység db
0895 014 500	Egyszer használatos flakon*	500 ml	24
0895 630 10	Fillup kanna	10 l	1

* Csak karton kiszereelésben kapható!

A Fillup üres flakon cikkszám: 0895 613 500

arecal Nova Clean féktisztító spray

Tulajdonságok:

- Maradvány nélkül hat, gyorsan párolog, nem korrodáló, minden fémet, üveget és kerámiát zsirtalanít
- Magas acetontartalmának köszönhetően nagyon gyorsan hat

Alkalmazási területek:

- Minden fém, üveg és kerámia anyag zsirtalanítására
- Fémeken lévő szilikonmaradványok eltüntetésére is kitűnően alkalmas

Alkalmazás:

- Ne fűjjük forró alkatrészekre!
- A különböző anyagok és lakkozott felületek színtartóságát ellenőrizzük használat előtt!
- Az alkatrészeket fűjjük be, majd tiszta ronggyal töröljük le!
- Az univerzális tisztító rövid befújás esetén az oldószer gyors párologása miatt sem a bőrt, sem a gumit nem támadja meg!
- Gumi- és műanyag alkatrészekon, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.

Cikkszám	Kivitel	Kiszereelés	Csomagolási egység db
0895 013 500	Egyszer használatos flakon	500 ml	15
0895 610 10	Fillup kanna	10 l	1



← Természetes alapanyagokból készül

← Eltávolítja a kikeményedett ragasztóanyagot



← Aceton-mentes



← 43% Aceton

Viasz bázisú

← Villámgyors tisztítás

arecal Inox Cleaner nemesacél tisztító

Tulajdonságok:

- Eltávolítja a makacs szennyeződések és a zsíros vagy olajos lerakódásokat

Alkalmazási területek:

- Rozsdamentes acél, anodizált és lakkozott fém, valamint könnyű- és színesfém felületek tisztítására

Alkalmazás:

- Permetezze rá a szennyeződött felületre, majd rövid ideig hagyja hatni!
- Alaposan dörzsölje át egy ronggyal!
- A tisztítást adott esetben egy szivaccsal vagy puha kefével segítheti elő.
- Végül a letisztított felületet kezelje rozsdamentes acélápoló szerrel! (pl. cikkszám: 0895 115 400 vagy 0895 112 400)

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 112 500	500	15



arecal Inox Finish H1

- Eltávolítja az enyhe szennyeződések
- Élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- A víztaszító védőfilm megakadályozza az utólagos elszennyeződést
- AOX- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 115 400	400	6



arecal Inox Care nemesacél ápoló

Tulajdonságok:

- A hosszan tartó csillogásért
- Eltávolítja a port és a szennyeződések, nem hagy maga után nyomokat
- Víztaszító védőfilmet képez
- Tiszta, csillogó felületet eredményez
- Nem hagy hátra olajmaradványokat

Alkalmazási területek:

- Ápolja és védi a nemesacél és krómozott felületeket, valamint kiválóan használható króm-, sárgaréz-, alumínium-, eloxált fém- és zománcfelületeken, valamint vinyl falbevonatokon is
- Kisebb felületekhez alkalmas (pl. liftekben)

Alkalmazás:

- Kizárólag száraz felületre fújjuk kb. 20 cm távolságból!
- Hagyjuk rövid ideig hatni, majd száraz, puha kendővel töröljük le!

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 112 400	400	6



Viasz bázisú

arecal Inox Polish nemesacél fényező

Alkalmazás:

- A fényezőt vékonyan vigyük fel a tisztítandó felületre és puha kendővel körkörös mozdulatokkal polírozzuk, amíg fekete színű maradvány nem keletkezik
- Végül tiszta kendővel töröljük magasfényűre

A maradványok eltávolítására az *arecal* INOX CLEANER nemesacél tisztítónkat (0895 112 500) ajánljuk.

A hosszantartó csillogás eléréséhez az *arecal* INOX CARE nemesacél ápolónkat (0895 112 400) ajánljuk.

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 113 075	Tubus	75	15
0895 113 500	Doboz	500	15



arecal szilikonspray

Tulajdonságok:

- Véd, ápol, ken és szigetel
- Impregnáló és antisztatikus hatású, tehát portaszító

Alkalmazási területek:

- Védi, ápolja, keni és szigeteli a gumi-, műanyag- és fémalkatrészeket
- A műanyag felületeknek csillogó fényt kölcsönöz, s azok nem válnak merevvé (pl. lökhárítók, hűtőrácsok, spoilerok, védőlécek, műanyag tetőablakok stb.)
- Ápolja a gumirészeket, mint pl. a hűtőrendszerek gumicsöveit, autóabroncsokat és gumibakokat, így azok nem ridegednek, nem fagynak el
- Használatával megszűnnek az eltérő anyagok érintkezésekor fellépő kattogó és nyikorgó hangok.
- Jó szolgálatot tesz tömlőösszekötéseknél
- Formaleválasztóként is sokoldalúan használható

Hasznos tanács:

- Hideg időszakban különösen fontos használata, pl. ajtó- és ablaktömítésekénél
- Hőállóság: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0895 312 500	Egyszer használatos flakon	500 ml	15
0895 620 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal Powair nagynyomású levegő spray

Alkalmazási területek:

- Nehezen hozzáférhető helyek tisztítására és portalanítására
- Elektromos modulokhoz, billentyűzethez, optikákhoz, gépházakhoz, kamerákhoz, lencsékhez, projektorokhoz
- A furatlyukak kifújásához
- Számítástechnikai berendezések, másolók, nyomtatók karbantartásához
- Gyógyszer- és mérés technika, modellezés, gépjármű-elektronika területén is használható, valamint mágnesszalagokhoz és -fejekhez
- Alkalmas kapcsolószekrényekhez

Alkalmazás:

- A flakont használatkor tartsuk függőlegesen!
- Ne forgassuk el 180° -kal (fejfel lefelé használat) – jégesítő hatás lép fel, az anyagokat -30°C -ra hűti le!!!
- Az optimális nyomás akkor tartható fenn, ha a nyomófejet rövid ideig tartjuk lenyomva.

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 910 400	400	12



arecal tömítés és ragasztás

arecal szivárgáskereső spray

Tulajdonságok:

- Tömítés-ellenőrző készítmény gáz- és sűrített levegős hálózatok minden fajtájához
- Korrozóvédő anyagot tartalmaz
- Nem gyúlékony


Alkalmazási területek:

- Univerzálisan használható a legkisebb tömítetlenségek gyors feltárására
- Hegesztési varratokhoz, csavarkötésekhez, szelepekhez vagy tolózárakhoz, illetve nyomás alatt lévő vezetékekhez, valamint gázfűtések, gázvezetékek, mérőórák, gumiabroncsok és szelepek sérüléseinek, szivárgási helyeinek megtalálására kiválóan alkalmas

Műszaki információ:

- Kifújás után a rések, hasadékok körül buborék képződik
- DVGW szerint bevizsgált
- Hőállóság: 0 °C – +50 °C

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0894 010 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15
0894 610 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal ragasztóspray

Tulajdonságok:

- Nem tartalmaz klórtartalmú oldószereket

Alkalmazási területek:

- Tartósan és gyorsan ragasztja a legtöbb műanyagot, habosított műanyagot, styroport, szövetet, filcet, parafát, fóliát, papírt, üveget és fémetek egymáshoz ill. saját magukhoz
- Előzetes összeférhetőségi vizsgálatok után styropor anyagok ragasztására is alkalmas; amennyiben 60 perc eltelte után nem lépnek fel változások a kezelt anyagon, a spray alkalmazható.

Alkalmazás:

- A flakont használat előtt jól rázzuk fel, használat után pedig fejreállítva addig fújjuk, amíg már csak hajtógáz jön!
- Az optimális fújási távolság 30 cm
- A befűjt részeket illesszük és nyomjuk össze!
- Utólagos javítás nem lehetséges
- Száradási idő az anyagoktól függően kb. 5–10 perc
- Végső megkötés kb. 24 óra elteltével
- Hőállóság: +70 °C-ig

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0894 040 500	500	15



arecal védelem

arecal hegesztéskönnyítő spray

Tulajdonságok:

- A hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- Környezetbarát, nagy hatásfokú hegesztő- és leválasztó anyag
- A termék vízbázisú, ezért nem gyúlékony
- Szagtalan és élettanilag teljesen ártalmatlan

Alkalmazási területek:

- Elektroda- és védőgáz-hegesztés leválasztó- és védőszere
- Megakadályozza a freccsenő hegyanyag-cseppek pisztolyvégre, munkadarabokra, valamint hegesztőrobotokra és hegesztő-fúvókákra való ráégését

Alkalmazás:

- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk! A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 010 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	12
0897 610 10	Fillup kanna	10 l	1



arecal ECO hegesztéskönnyítő spray

Tulajdonságok:

- A hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- Száraz filmképződéssel hat
- Függőleges felületekről sem folyik le
- Egészségre káros összetevőket nem tartalmaz
- Oldószermentes, nem éghető és szagtalan

Alkalmazási területek:

- Védi a különböző munkadarabokat, munkagépeket és robotokat a hegesztőfémcseppek ráégésétől az elektroda- és védőgázhegesztésnél, kiváltképp a MIG/MAG-hegesztésnél

Alkalmazás:

- A tiszta szerszám felületére vagy a pisztoly nyílásába kell permetezni.
- A munkadarabok utókezelése (pl.: galvanizálás, tűzihorganyzás, lakkozás...) előtt végezzünk tesztet vagy esetleg tisztítsuk meg a felületet!
- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk! A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 011 300	300	12

Bio termék



Fröccsenésvédő zsír

- Elektromos és védőgáz hegesztési munkákhoz; oldószermentes és szagtalan kivitelben
- Megvédi az égőfúvókát és a forrasztóhegyet
- Megakadályozza a fröccsenések beégését a gázterelőbe

Cikkszám	Súly g
2694 793 001	450



arecal Galva Zinc Basic cinkspray

Tulajdonságok:

- Cink javítóspray
- A javítóspray-k költségkímélő változata
- Lakkozható
- Szín: világos ezüst

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 115 400	400	24



← Világos, fémes színeképet ad

arecal Galva Zinc Premium cinkspray

Tulajdonságok:

- Cink javítóspray
- A DIN EN ISO 1461 szabvány szerint bevizsgált
- Optikailag a friss tűzihorganyznak megfelelő
- Tökéletes korrózióvédelmet és tetszetős külsőt biztosít
- Lakkozható

Alkalmazási területek:

- Javító munkálatokhoz, mindenképp tűzihorganyzott szerkezetek hegesztése után ajánljuk elsősorban

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 110 400	400	15

Ⓢ DIN EN ISO 1461 szabvány szerinti megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik



← Világos, fémes színeképet ad

arecal kopásálló cinkspray

A cinkspray sötétszürke, kopásálló változata.

Alkalmazási területek:

- Acél alkatrészek korrózióvédelmére
- Hővezető munkadarabok felületkezelésére
- Ponthegesztésnél vezető védőréteg képzésére
- Agresszív anyagok elleni felületvédelemre
- Optimális alapozást ad a korrózióvédelemhez

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 111 400	400	15



arecal nemesacél-spray

Tulajdonságok:

- 18% krómot, 8% nikkelt és 2% mangánt tartalmaz
- Korrózióálló nemesacél réteget eredményez
- A tiszta króm-nikkel-pigmenseknek köszönhetően sokfajta savnak és lúgnak ellenáll
- Mechanikusan terhelhető

Alkalmazási területek:

- Leggyakrabban fűtő- és levegőztető rendszerek építésénél, acélszerkezet- és gépgyártásban, valamint a szerszámkészítés területén alkalmazzák
- Sérült helyek kijavítására és a hegesztés eredményeként létrejövő elszíneződések nyomainak eltüntetésére kiválóan alkalmas

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 130 400	400	15



arecal Aluspray

Tulajdonságok:

- 99,5%-ban alumínium tartalmú
- Extrém védelmet nyújt a nedvesség ellen
- Sok savval és lúggal szemben ellenálló

Alkalmazási területek:

- Autófelnyak, kipufogórendszerek, alumínium alkatrészek galvanizált felületeinek, klíma-, hűtő- és szellőzőrendszerek, gépjármű-felépítmények, hőhatásnak kitett készülékek és gépházak, valamint cink-, illetve cinkporbevonatú felületek optikai feljavítására szolgál

Hőállóság:

- +800 °C-ig

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 120 400	400	15



Rozsdaoldó

Tulajdonságok:

- Semlegesíti a rozsdát, és oldhatatlan, kék-fekete, szerves fémvegyületté alakítja
- Stabilizálja a felületi rozsdát
- Javítja a felvitt festék tartósságát

Műszaki információ:

- Szín: bézs – vasoxiddal reakcióba lépve kék-fekete.
- Bel- és kültéri használatnál min. 5 °C és max. 35 °C környezeti hőmérséklet mellett

Előny:

A diszperziós alapnak köszönhetően környezetbarát kivitelű, ezért kereskedelemben kapható ecsettel is használható.

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 500	500	6

Ecset a termék felviteléhez: 2695 153 020



arecal alapozóspray, világosszürke

Alkalmazási területek:

- Fémes felületek gyorsan száradó, korrózió elleni védőszere és alapozója
- Hőállóság: +80 °C-ig
- Száradási idő kb. 20 perc

Figyelem!

Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazás:

- Száradás után minden kereskedelmi forgalomban kapható fedőlakkal átlakkozható
- Szín: világosszürke

Alkalmazási területek:

- Száradási idő kb. 20 perc
- Fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 250 400	világosszürke	400	6



arecal alapozó-spray Roststop Primer

Tulajdonságok:

- Időjárásálló nitro-kombi lakk
- Magas kitöltési tulajdonság
- Nagyon kifizetődő, gyorsan szárad, sima, zárt felületet hagy maga után
- Porszárazzá kb. 7 perc alatt válik
- Megérintható szárazságot kb. 30 perc alatt ér el
- Teljesen kb. 12 óra után szárad meg
- Köszörülhetővé kb. 45 perc után válik

Alkalmazási területek:

- Alapozó fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír anyagokhoz

Megjegyzés:

- Minden arecal szórható festék és alapozó nehézfém-, azaz ólom-, kadmium- és krómmentes
- Köttöanyag: nitro-kombi gyanta
- Ne szórja műgyantás lakkozású felületre, mivel a lakk esetleg felpúposodhat!
- A lakkozás befejeztével fordítsa fel a palackot, és fújja tisztára a szelepet!

Cikkszám	Szín	RAL-színkód	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 261 400	barnászvörös	8012	400	6



arecal lakk spray, narancs

Tulajdonságok:

- Időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- Minden arecal lakk spray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára
- Minden arecal lakk spray és alapozóspray nehézfémektől mentes, azaz ólomot, kadmiumot és krómot nem tartalmaz

Alkalmazási területek:

- Száradási idő kb. 20 perc
- Fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	RAL-színkód	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 271 400	narancs, fényes	2011	400	6



arecal lakkspray, fekete

Tulajdonságok:

- Időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- Minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára

Alkalmazási területek:

- Száradási idő kb. 20 perc
- Fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	RAL-színkód	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 210 400	fekete, matt	9005	400	6
0897 220 400	fekete, fényes	9005	400	6



arecal lakkspray, fehér, matt

Tulajdonságok:

- Időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- Minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára

Alkalmazási területek:

- Száradási idő kb. 20 perc
- Fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	RAL-színkód	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 230 400	fehér, matt	9010	400	6



arecal lakkspray, átlátszó matt


Tulajdonságok:

- Időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- Minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára

Alkalmazási területek:

- Száradási idő kb. 20 perc
- Fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0897 281 400	átlátszó, matt	400	6

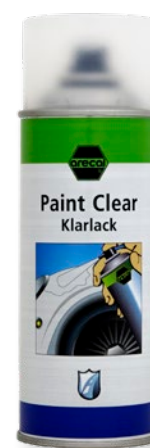

arecal lakkspray, ezüstmetál

- Műgyanta alapú kopásálló lakkspray
- Könnyűfém keréktárcsák köfelferődés, szórt só és hasonló igénybevételek elleni védelmére
- Kb. 20 perc elteltével a felület porszáraz

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0897 240 400	ezüstmetál	400	15



arecal jelölőspray UpSideDown

Tulajdonságok:

- UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray
- Talajra és felett lévő felületre is ki lehet fújni
- Innovatív biztonsági védőkupakkal
- Nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, ill. kő-, föld- és fa felületen is

Cikkszám	Szín	Kiszérlés ml	Csomagolási egység db
0897 353 500	fehér	500	12
0897 363 500	sárga	500	12
0897 373 500	rózsaszín	500	12
0897 383 500	kék	500	12
0897 393 500	zöld	500	12
0897 395 500	piros	500	12
0897 396 500	narancs	500	12



Útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly

Tulajdonságok:

- Stabil, szinte teljesen törésbiztos műanyagból
- Nagyon könnyű és ergonomikus, kényelmesen használható
- Állítható, illetve eltolható palackfoglalat
- Felfogató horony a palack biztonságos megtartásához
- Minden útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly mellé használati leírást mellékelünk

Cikkszám	Megnevezés
0897 399 1	Útburkolatfestő rúd
0897 399 2	Jelölőpisztoly



arecal Marker 360° jelölőspray

- A flakonokból minden helyzetben lehet permetezni (speciális 360°-os gyolyós szórófej)
- A speciális író-szórófejjel vékony vonalakat is lehet rajzolni
- Alkalmazható többek között az útépitéseknél, erdő- és mezőgazdaságban, valamint a belsőépítészetnél

Cikkszám	Szín	Kiszérlés ml	Csomagolási egység db
0897 312 500	sárga	500	12
0897 322 500	rózsaszín	500	12
0897 332 500	kék	500	12
0897 342 500	fehér	500	12
0897 352 500	piros	500	12
0897 362 500	zöld	500	12



360°-ban, minden helyzetben kifújható!

arecal Fillup

Az egyetlen robbanásvizsgált újratölthető flakonrendszer!

arecal Fillup – tárolóelemek és tartozékok

Az arecal Fillup rendszerrel megoldódik az üres flakonok problémája.
Nincs több félig teli, hibás flakon.

Tulajdonságok:


- Robbanásvizsgált, újratölthető, robosztus és jól kezelhető flakonrendszer 12 bar működési nyomással és 50 bar repesztőnyomáson tesztelve
- Tiszta levegő kifújásával a Föld ózonrétege nem károsodik

Tartozék készlet: pumpa, 2 szórófej, 2 szórófej hosszabbítóval

Megnevezés	Kanna 10 L	Üres flakon 500 ml	Kiöntőcsap betűjele
Szivárgáskereső	Cikksz.: 0894 610 10	Cikksz.: 0894 611 500	Ⓓ
Nemesacél-ápoló	Cikksz.: 0895 110 10	Cikksz.: 0895 631 500	Ⓔ
Topclean	Cikksz.: 0895 410 10	Cikksz.: 0895 612 500	Ⓒ
Novaclean (féktisztító)	Cikksz.: 0895 610 10		Beépített kiöntővel
Szilikon olaj	Cikksz.: 0895 620 10	Cikksz.: 0895 621 500	Beépített kiöntővel
Novaclean „Soft” (acetonmentes)	Cikksz.: 0895 630 10	Cikksz.: 0895 613 500	Beépített kiöntővel
Rozsdaoldó (Rostex)	Cikksz.: 0896 610 10	Cikksz.: 0896 611 500	Ⓓ
ULTRA	Cikksz.: 0896 620 10	Cikksz.: 0896 621 500	Ⓓ
Vágó-üregelő	Cikksz.: 0896 630 10	Cikksz.: 0896 631 500	Ⓔ
Hegesztéskönnyítő (Weldspray)	Cikksz.: 0897 610 10	Cikksz.: 0897 611 500	Ⓔ



Cikkszám	Kivitel	Kiöntőcsap betűjele
0892 700 001	arecal Fillup Air adapter	Ⓐ
0892 700 002	arecal Fillup Air állomás	Ⓑ
0892 600 007	Műanyag kanna kiöntőcsapja Ø A 46,1 mm, Ø B 50,1 mm, menetemelkedés 4 mm	Ⓒ
0892 600 008	Műanyag kanna kiöntőcsapja Ø A 50,2 mm, Ø B 54,8 mm, menetemelkedés 5 mm	Ⓓ
0892 600 005	Kiöntőcsap fémkannához	Ⓔ
0892 700 003	arecal Fillup tartozék-készlet (1 pumpás szórófej, 2 szórófej hosszabbítóval)	Ⓕ

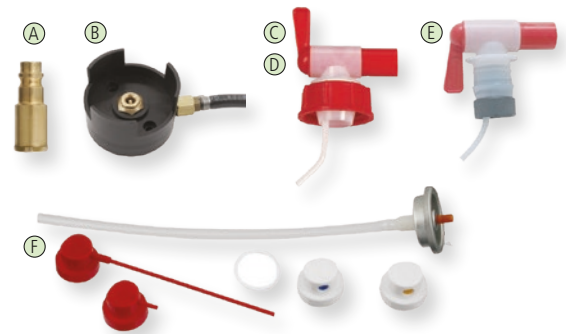

Műanyag szórópalack

Tulajdonságok:

- Acetontartalmú folyadékokhoz nem használható!
- Jól zár, szállítás közben vagy felborulásnál sem folyik ki

Alkalmazás:

- Az erős szórástól a finom permetezésig állítható.

Cikkszám	Kiszerezés
0897 441 2	0,5



arecal Pump-Up szóróflakon

Tulajdonságok:

- Pump-up

Alkalmazás:

1. Töltse fel a tartályt 3/4-ig folyadékkal, majd zárja le!
8 x – 10 x pumpálja fel, utána használja!
2. Az egyenletes, állandó porlasztáshoz egyetlen gombnyomás is elegendő.
3. A pernetsugár finomsága a fúvókaanya forgatásával szabályozható.

Acetontartalmú folyadékokkal nem alkalmazható!

Cikkszám	Kiszerezés
0892 600 06	1



Pumpás szóróflakon

A tartós 1,5 literes tartály a legagresszívabb anyagoknál is megbízható és hosszan tartó segítség.

Tartály: PE anyagból térfogat skálával

Tömítés: FPM (Viton®)

Fúvóka: műanyag, állítható

A termék különlegessége:

- Biztonsági szelep
- Nylon pumpa
- Műanyag bevonatú cső a visszacsapó szelep védelmére

Cikkszám	Kiszerezés	Kivitel
2697 166 30	1,5	① FPM-tömítéssel
2697 166 31	1,5	② EPDM-tömítéssel (acetont – különösen tartós)



RECA S-vegyi anyagok

	RECA S 10 Akril tömítőanyag belső használatra	RECA S 11 Tömítőanyag	RECA S 20 Maleracryl	RECA S 17 Szilikon acetát	RECA S 18 Szilikon semleges
Nyersanyagbázis	Akrilát–diszperzió	Poliakrilát	Akrilát–diszperzió	Szilikon tömítőanyag ecetsavas	Polysiloxan
Tágulás	kb. 7,5%	13%	max. 20%	25%	25%
Bőrösödési idő**	kb. 5 perc	kb. 10–20 perc	kb. 10 perc	kb. 13 perc	10–15 perc
Keményedési sebesség**	kb. 1 mm/24 óra	kb. 1 mm/24 óra	1-2 mm/24 óra.	kb. 2 mm/24 óra	1 mm/24 óra
Hőálló képesség	–20 – +80 °C	–20 – +80 °C	–25 – +80 °C	–30 – +150 °C	–50 – +150 °C
Bedolgozási hőmérséklet	+5 – +40 °C	+5 – +45 °C	+5 – +40 °C	+5 – +40 °C	+5 – +45 °C
Átkenhetőség*	igen	igen	igen	nem	nem
Festéktűrő képesség*	igen	igen	igen	nem	igen
Gombaölő kepesseg	nem		nem	igen	igen
Shore A keménység	kb. 20 egység	kb. 35 ± 5 egység	14 ± 5	kb. 20 egység	18 ± 3
Sűrűség	1,68 g/cm ³	1,63 g/cm ³	1,54 g/cm ³	0,99 g/cm ³	1,02 g/cm ³
Tarolhatóság	12 hónap +5 – +25 °C	12 hónap	24 hónap	12 hónap +5 – +25 °C	12 hónap
Szakítószilárdság				1,2 – 1,5 N/mm ² DIN 53504	1,0 – 1,4 N/mm ² DIN 53504

* hozzá alkalmas festékekkel

** 23 °C / 55 F hőmérsékleten

Általános felhasználási irányelvek

A következőkben leírt „arany szabályokat” a RECA S-vegyi anyagok felhasználásánál feltétlenül figyelembe kell venni!

A felület állapota:

A felület legyen tiszta, száraz, por- és bitumenmentes (kivéve a speciális tömítőanyagoknál). Olaj-, zsír-, rozsda- vagy víz maradványokat a tömítőanyag használata előtt el kell távolítani.

Három oldali tapadás

A tömítőanyagokat csak úgy szabad felhasználni, hogy azok csak két oldalon tapadhatnak a felületeken. Ha a tömítőanyag három vagy több ponton is odatapadt egy fix felülethez, akkor a tömítés nagy valószínűséggel valahol el fog válni, s így elveszti tömítő-képességét. A három oldali tapadás elkerülése érdekében helyezzünk a fugába hézagkitöltő anyagot.

A fuga méretezése:

Az optimális fuga kb. fele olyan mély, mint széles.

Figyelembe kell venni a következőket is:

– Minimális fugaszélesség:

A minimális fugaszélességet úgy számítjuk ki, hogy a tömítőanyag tágulási méretét ne lépje túl.

Példa: Fuga anyag mozgása = 1 mm, a tömítőanyag tágulása 10%; így a minimális fugaszélesség 10 mm. 6 mm alatti fugaszélességnél tömítőanyaggal nem lehet dolgozni. (Kivétel: üveg-szigetelés.)

– Maximális fugaszélesség:

A maximális fugaszélesség azt mutatja meg, milyen a tömítőanyag tágulási képessége. A tágulási képesség a tömítőanyag azon tulajdonsága, hogy az anyag a fugában maradjon anélkül, hogy kifolyna vagy kidomborodna. A tágulási képességet szabvány segítségével lehet megállapítani. A tömítőanyagok

RECA S 300 Hőálló szilikon	RECA S 77 Clearfix	RECA S 78 MS polimer	RECA S 79 Sealfix	RECA S 80 Ragasztó, Fix-it ultra	RECA S 21 1 K PU montázsragasztó
Szilikon tömítőanyag ecetsavas	Hibrid-polimer	Hibrid-polimer (MS)	Szilikontömítő	MS Polymer	Poliuretán
25%	max. 20%	25%	max. 25%	max. 25%	
kb. 6 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 5 perc	kb. 10–15 perc	nyílt idő (száraz felületeknél): 5 perc
kb. 2 mm/24 óra	kb. 2 mm/24 óra	kb. 3 mm/24 óra	2-3 mm/24 óra	kb. 2 mm/24 óra	kb. 2,5 mm/24 óra
-60 – +260 °C (+300 °C-on rövid ideig)	-40 – +100°C	-40 – +90 °C	-40 – +180°C	-40 – +100°C	-30 – +110°C
+5 – +40°C	+5 – +40°C	+5 – +40 °C	+5 – +40°C	+5 – +40°C	+7 – +25°C
nem	igen, kivéve: akrilgyanta lakkok	igen, kivéve: akrilgyanta lakkok	nem		igen
nem	igen, kivéve: akrilgyanta lakkok	igen, kivéve: akrilgyanta lakkok			igen
nem	igen	nem			
kb. 25 egység	kb. 22 egység	átlátszó: 40 színes: 60 egység	18 egység	55 egység	
1,06 g/cm ³	1,03 g/ml	kb. 1,55 g/cm ³	1,00 g/cm ³	1,57 g/ml	1,52 g/cm ³
12 hónap +5 – +25 °C	9 hónap	12 hónap +5 – +25 °C	12 hónap	12 hónap	12 hónap +7 – +25 °C
1,7 N/mm ² DIN 53504		1,7 N/mm ² DIN 53504	1,3 N/mm ² Din 53504	2,2 N/mm ² DIN 53504	10,5 N/mm ² DIN EN 204-D1 7,6 N/mm ² (WATT 91)

tágulási képessége a magasépítészetben általában max. 30 mm fugaszélességnek felel meg.

A maximális fugaszélesség a táblázatban 35 mm.

Festéktűrő képesség

Azok a tömítőanyagok festéktűrőek, amelyek festékkel/mázzal bevont felületen is megtapadnak, illetve a peremrészben arra alkalmas festékkel átfesthetőek.

Átkenhetőség

Azok a tömítőanyagok átkenhetőek, amelyeket utólag át lehet kenni vagy lakkozni. Mivel a piacon sokféle lakk és festék található, minden esetben előpróba javasolt. Táguló fugákat nem szabad alapvetően átkenni, mert a felületén repedések keletkezhetnek, ami tömítetlenséghez vezethet.

Minden adat laborérték, amelyek a gyakorlatban eltérőek lehetnek, így bizonyos tulajdonságok nem garantáltak. A részletek és kombinációs lehetőségek sokszínűségét jelen keretek között nem tárgyaljuk. A felhasználó dolga, hogy megfelelően informálódjon. Bizonyos eredményeket a felhasználási körülmények bizonytalanságai miatt nem lehet garantálni. A kívánt eredmény biztosítása érdekében előpróba mindenképp javasolt.

Akril-tömítőanyagok

Akril-tömítőanyag S10

Tulajdonságok:

- Elsősorban belső tömítésekre alkalmas
- Festéktűrő

Alkalmazási területek:

- Tapad fára, betonra, gázbetonra, vakolatra és azbesztcementre

Alkalmazás:

- A fugáknak zsír-, por-, fagymentesnek és száraznak kell lenniük
- Erősen szívó alapfelület (pl. gázbeton) esetén a fugát vízzel hígított akril tömítőanyaggal elő kell kenni és min. 30 percig száradni hagyni

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 110	fehér	310	25
0898 112	szürke	310	25



Akril-tömítőanyag S11

Tulajdonságok:

- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, természetes színhatást ad
- Festéktűrő, szagtalan
- Oldószermentes
- Egykomponensű, akrilgyanta alapú tömítőanyag
- Strukturált, nyers és vakolathoz hasonló felületet eredményez

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 011	fehér	310	20



Prémium Festőakril S20

Tulajdonságok:

- Prémium minőség
- Gyors esőálló 1K akril tömítőanyag bel- és kültérre
- Max. mozgáscsillapítás akár 20%

Alkalmazási területek:

- Mérsékelt húzó igénybevételű és állandó nedvességterhelésű csatlakozók és fugák tömítéséhez (pl. beton, falazat, vakolt felületek, szálerősítésű cement, gipszkarton, fa, gyanta, PVC stb. között)
- Saniterhelyiségekben, terméskövön, bitumenes felületeken és fugákon nedvességgel tartósan érintkezve nem használható!
- Vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 120	fehér	310	25
0898 122	szürke	310	25



Szilikonok

Szilikon acetát S17

Tulajdonságok:

- Hosszú ideig elasztikus, ellenáll az időjárás viszontagságainak
- Gombaölő tartalmú
- UV-álló és ecetsavas

Alkalmazási területek:

- Egykomponensű tömítőanyag kül- és beltéri táguló- és tömítőfugákhoz
- Sokrétű alkalmazásra ajánljuk a kis- és nagyipar területére és a háztartások számára egyaránt
- Csatlakozófugák tömítésére alkalmas szaniter szereléseknél, ablakoknál, ajtóknál

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 311 4	átlátszó	310	25
0898 311 5	fehér	310	25
0898 311 6	szürke	310	25
0898 311 7	fekete	310	25
0898 311 8	barna	310	25
0898 311 9	világosszürke	310	25



Szilikon semleges S18

Tulajdonságok:

- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, a szokásos kemikáliáknak
- Elasztikus, öregedés- és UV-álló
- Gombásodás elleni védelemmel, az erősen igénybevett fugázásokhoz, pl. szaniter területen

Alkalmazási területek:

- Alkalmazható a magasépítészetben, ablaküvegezésben, valamint a fémiparban tágulási hézagok tömítésére

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 312 1	átlátszó	310	25
0898 312 2	fehér	310	25
0898 312 3	szürke	310	25
0898 312 4	barna	310	25
0898 312 5	világosszürke	310	25
0898 312 7	fekete	310	25



Hőálló szilikon S300

Tulajdonságok:

- Egykomponensű, acetátkapcsolathoz
- Hőállóság: +260°C-ig (rövid ideig +300°C-ig is)
- Ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- Jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- Üvegre és zománczott felületekre kiválóan tapad
- Hosszú ideig elasztikus, piros masszává vulkanizálódik

Alkalmazási területek:

- Ipari és építőipari területen fugák és zárófugák tömítésére használható minden esetben, ha a magas hőállóság követelmény
- Kiválóan használható a fűtés- és szaniteripar területén füstcsövek tömítésére (a gittet helyettesíti)

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 313	piros	310	12



Szilikon üveg és kő

- Természetes kő, üveghomlokzatok, üveg szigetelések tömítőanyaga
- Kiválóan használható márvány-, gránit- és természetes kőből készült fugáknál, mert lágyítószert nélkül készül
- Nagy tapadóereje következtében homlokzatépítésekénél, valamint uszodák, uszodatetők és medencék tömítéseikhez kiválóan használható

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 910 001	fehér	310	12
0898 910 002	átlátszó	300	12
0898 910 003	szürke	300	12



Szilikon építőipar és nyílászáró

Ablakrögzítések, falazatok, homlokzati fugák, mozgó fugák stb. esetén.

- Az építőipari és nyílászáró szilikon semlegesén hálósodó, professzionális tömítőanyag háztartási és építőipari használatra egyaránt.
- Nyílászárók fugáihoz, valamint asztalos műhelyekben, konyhákban, fürdőszobákban kiválóan használható.

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 910 004	átlátszó	300	12



Ragasztó és tömítő S77 Clearfix

Tulajdonságok:

- Hibrid alapú 1K ragasztó- és tömítőanyag minden rögzítési alkalmazáshoz
- Szinte minden anyaghoz, csak beltéri alkalmazásokhoz használható
- Kristálytisztaság, nem feltűnő ragasztásokhoz ideális
- Megkeményedés után rugalmas marad
- Magas mechanikai szilárdságú, és erős terhelésű ragasztásokhoz tesztelt
- Rugalmas ragasztások erős terhelésekhez, magas szakítószilárdság, rezgésálló, zajszigetelő, maradandóan rugalmas, kenhető
- Nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- A legtöbb építő- és ipari anyagra kitűnően tapad – így fára, üvegre, fémre, alumíniumra, anodizált alumíniumra, sárgarézre, rézre, kemény PVC-re

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 511 9	világos	300	12



Ragasztó és tömítő MS S78

Tulajdonságok:

- Univerzális – szagtalan – szilikonmentes
- UV-álló, semleges
- Lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- Jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- Belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- Használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- Kiválóan alkalmas építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- Szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- A hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiválóan alkalmas
- Mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Szín	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0898 511 1	fehér	290	12
0898 511 2	szürke	290	12
0898 511 3	fekete	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12



Ragasztó és tömítő S79 SealFix

Tulajdonságok:

- Semlegesen térhálósodó 1K szilikon ragasztó- és tömítőanyag
- Üvegbeépítéshez ideális
- Nagyon jó időjárás-, öregedési és UV-ellenállás
- Nagyon jó tapadás számos felületre, részben az alapozóval kapcsolódva
- Nem korrozív

Alkalmazási területek:

- Magasépítési csatlakozó- és dilatációs fugák szigetelése
- Vízhatlan szigetelés (water sealing) üveghomlokzatokon, ferde üvegezésen, fa-üveg összekötő elemeken, tetőüvegen és télikertekben
- Fugázások üvegelemeken

Alkalmazás:

- Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +40 °C
- Hőállóság –40 °C és +180 °C között

Cikkszám	Szín	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0898 513 1	átlátszó	310	20



Alapozó

Tapadásnövelő alapozó, Hercuseal 930

Alkalmazási terület:

- Az MS-polymer és szilikon tömítőanyag zárt pólusú felületekhez való tapadásának javításához

Cikkszám	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0898 913	250	1



Montázsragasztó

Ragasztó, Fix-it ultra S80

Tulajdonságok:

- Univerzális – szagtalan – szilikonmentes
- Rendkívül nagy kezdeti ragasztási erő, nem duzzad fel
- Tartósan rugalmas marad
- A gyors munkavégzéshez
- Időjárásálló, de nem UV-álló
- Szagtalan

Alkalmazási területek:

- Kiválóan tapad sokféle aljzaton, pl. üvegen, üveges felületeken, zománcon, porcelánon, epoxin, poliészteren, kemény PVC-n, PU-n, rozsdamentes acélon, anodizált alumíniumon, rézen, horganyon, lakkozott fán, HPL-paneleken, faléceken, ablakpárkányokon, terméskőn, márványon, tükrön stb.

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 480	290	12



Montázsragasztó PU S21 1K

Tulajdonságok:

- Egykomponensű, hézagkitöltő
- Magas kezdő tapadással bír, nagyon gyors kikeményedés jellemzi
- Magas szilárdságú, szagtalan
- Hézagkitöltő
- Rugalmas, nyúlós ragasztó- és fugatömítő anyag
- Csiszolható és lakkozható
- Ellenáll az időjárás viszontagságainak

Alkalmazási területek:

- Sok különböző anyagra is jól tapad
- Egyszerűen kezelhető
- Duroplasztikus ragasztó és fugatömítő
- Terméskő ragasztására is alkalmas

Alkalmazás:

- Habosodik a kötési folyamat közben
- Hőállóság: +110°C

Cikkszám	Szín	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 421	bézs	310	12



Szilikonkartus tartozékok

Tartozékok szilikonkartusokhoz

- Adapterek, zárókupakok
- Az adapter a fugázási és ragasztási munkálatoknál nyújt segítséget a nehezen elérhető helyeken
- A zárókupak a már megkezdett kartusok lezárására szolgál, véd a termék kiszáradásától
- Minden 310 ml-es kartushoz használható



Cikkszám	Megnevezés	Kivitel	Csomagolási egység db	Ábra
0891 730	20 db zárókupak és 10 db 45°-os csatlakozódarab	Standard patronokhoz 310 ml-ig	20	①
0891 731	1 db kinyomószár	Standard patronokhoz 310 ml-ig	1	②
0891 732	Kupakos patronfúvóka	Standard patronokhoz 310 ml-ig	1	③



Kerek tömítőzsinórok

- Zárt cellás kerek zsinórok dilatációs fugák, csatlakozófugák, profilüveg-tömítések feltöltéséhez a fugázási mélység méretezhetősége és a háromfelületű tapadás elkerülhetősége érdekében
- Lágýtőzsermentes
- Nincs vízfelvétel
- A DIN 1845 szerinti megfelelés
- Magasépítési dilatációs fugákhoz
- Korlátlanul tárolható

Cikkszám	Ø mm	Csomagolási egység db/csomag
0898 999 006	6	10
0898 999 010	10	5
0898 999 015	15	5
0898 999 020	20	5
0898 999 106	6	1500
0898 999 110	10	600
0898 999 115	15	250
0898 999 120	20	150
0898 999 125	25	100
0898 999 130	30	80



RECA fugázó készlet

- A RECA fugázó készlet 3 speciális szerszámot tartalmaz különböző fugázásokhoz.
- Saválló, kopásálló és rendkívül rugalmas.
- Éles sarkainak köszönhetően szilikonmaradványok és szennyeződések kiválóan eltávolíthatók a felületről.
- Használat után a fugázót csupán le kell törölni.
- A szilikon nem tapad a szerszámra.

Cikkszám	Megnevezés
0891 703	Profi fugázó készlet, 3 db-os



PU-habok

1K univerzális építő- és töltő hab S27

Tulajdonságok:

- Kiváló méretstabilitás
- Nedvességre keményedő egykomponensű PU-hab a pisztollyal történő feldolgozáshoz
- Nem tartalmaz (H)FKW gázt (nem üvegházhatású)

Alkalmazási területek:

- Csatlakozó fugák kitöltésére ablakoknál és redőnytokoknál, valamint falattörése és más üregek habbal történő kitöltésére

Műszaki információk:

- Megfelel a DIN-EN13501-1 szerinti F osztálynak
- Építőanyag-osztály B3 a DIN 4102-1. rész szerint

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 227 001	bézs	csővel	750	12



1K ablakszigetelő hab S29

Tulajdonságok:

- 1K univerzális építő- és töltő hab
- Kiváló méretstabilitás
- Nedvességre keményedő egykomponensű PU-hab a pisztollyal történő feldolgozáshoz
- Nem tartalmaz (H)FKW gázt (nem üvegházhatású)

Alkalmazás:

- Csatlakozó fugák kitöltésére ablakoknál és redőnytokoknál, valamint falattörése és más üregek habbal történő kitöltésére

Műszaki információk:

- Megfelel a DIN-EN13501-1 szerinti F osztálynak
- Építőanyag-osztály B3 a DIN 4102-1. rész szerint

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 994	szürke	kinyomópisztolyhoz	750	12
0898 229 001	bézs	kinyomópisztolyhoz	750	12



1K csőszerelő hab S24

Tulajdonságok:

- 1K – egykomponensű poliuretán-hab
- Nagy ragasztóerővel bír
- Vízálló

Alkalmazási területek:

- Kiválóan tapad betonra, vakolatra, falazatra, fára és sokféle műanyagra
- Kútgyűrűk és beton csőelemek összeszereléséhez is kiválóan alkalmas
- Agyag- és kerámia csövek összekötéséhez is ajánljuk

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 990	bézs	csővel	750	12
0898 991	bézs	kinyomópisztolyhoz	750	12



Hézagkitöltő hab SPRINT S28

Tulajdonságok:

- Kétkomponensű PU-hab
- Gyorsabb reakcióidővel és nagyobb terhelhetőséggel
- Nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- Ajtókeretek és ablakpárkányok szereléséhez, falpedések és üregek kihabosítására
- A környezet nedvességtartalmától független, extrém gyors kikeményedés
- Minden építkezésen szokásos felületre tapad, kivéve polietilén, szilikon, elválasztó szerek stb.
- Kiváló töltő- és szigetelő tulajdonsággal rendelkezik

Alkalmazás:

- Nem szükséges előnedvesítés
- Nem szükséges utánn nyomni
- Nem zsugorodik

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0898 228 2	zöld	csővel	400	12



Kétkomponensű PU-hab hajtógáz nélkül 2K

Alkalmazási területek:

- Ideális ajtókeretek szereléséhez

Alkalmazás:

- A mennyiség pontosan egy kerethez elegendő, így nem kell eldobni a félig teli patront
- A szerelőhabbal teli patront V-alakban hajlítjuk be, s az élével felfelé helyezük be a kinyomópisztolyba! A keverőszár tartójának felső részét vágjuk le a kartuson, s helyezük fel a keverőszárat! Mély, illetve keskeny fugákhoz használjuk a hosszabbító csövet! A hab kikeményedése után a felesleges részeket vágjuk le!
- A DIN 4102 B2 szabvány szerint készül
- UV-álló

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
0898 228 1	Kétkomponensű PU-hab hajtógáz nélkül 210 ml	16
0891 153	Kartuskinyomó pisztoly 2K	1



Szigetelőanyag-ragasztó, S30 1K

Tulajdonságok:

- Egykomponensű, öntáguló poliuretán ragasztó hőszigetelő lemezek és szárazépítészeti lemezek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztásához az építőiparban

Alkalmazási területek:

- Hőszigetelő lemezek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztása
- Polisztirol (EPS + XPS), poliuretán (PUR/PIR) és fenolgyanta keményhab alapú szigetelőlemezek ragasztására alkalmas a lapostetők, kerületek, homlokzatok, szigetelő-/víztelenítő elemek, pincefödémek, belső szigetelés stb. területén
- Szárazépítészeti gipszkarton/gipszrost lemezek ragasztása
- Sík blokkokból (pórusbeton, mészhomok téglá, gipsz stb.) álló, nem teherviselő belső falak, pl. válaszfalak, belátás ellen védő falak, pincebár, pult, köpclok stb. ragasztása
- Az egyes hőszigetelő elemek közötti üregek kitöltése

Cikkszám	Kivitel	Kiszérelés ml	Csomagolási egység db
0898 230	kinyomópisztolyhoz	800	12



PURFLEX pisztolyhab

A RECA Purflex egy újonnan kifejlesztett, egykomponensű, nagyon rugalmas és külső intézmény (MPA Bau Hannover) által felügyelt pisztolyhab az ablakcsatlakozó-fugák RAL-nak megfelelő kitöltéséhez, csillapításához és szigeteléséhez, valamint az ajtókeretek csatlakozófugáinak kitöltéséhez.

30%-ot meghaladó nagyfokú rugalmassága révén a hab az épületek mozgásait jobban fel tudja venni. Kiválóan tapad betonon, falazaton, kövön, vakolaton, fán, szálerősítésű cementen és számos műanyagon (polisztirol, PU-keményhab, poliészter, kemény PVC).

Az aljzatoknak száraznak, tisztának, por-, zsír- és elválasztószer-mentesnek kell lenniük. A száraz aljzatokat nedvesítse (permetezze) be vízzel!

Ideális feldolgozás +20 °C-on. Vegye figyelembe a pisztoly biztonsági tudnivalóit!

A palack szerelőpisztolyra csavarozása előtt, valamint a munka megszakításai után legalább 30-szor rázza fel és nedvesítse át!

A pisztolyra csavarásakor ügyeljen arra, hogy ne tartsa ferdén és ne húzza túl!

A friss habfoltokat távolítsa el azonnal RECA S25 PU általános tisztítóval (0898 225 2)!

A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el!

Tulajdonságok:

- Külsőleg ellenőrzött, 30% feletti rugalmasság
- Gyors vághatóság
- Jó méretstabilitás
- Ellenálló a rothadással, hővel és vízzel szemben
- Nem UV-álló

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszerezés	Csomagolási egység db
0800 898 000	bézs	kinyomópisztolyhoz	750 ml	12



Tűzbiztos PU-hab

Tulajdonságok:

- Olyan épületelemekhez ajánljuk, ahol magasak a tűzvédelmi követelmények, elsősorban max. 70 mm-es vastagságú és 20 mm szélességű, ásványi kötőanyagú vakolattal bevont EPS hőszigetelő táblákhoz (EPS = hőszigetelő lapok expandált polisztirolból)
- Masszív ásványi vagy fémes építőanyagok között csupán rendkívül csekély mértékben gyúlékony
- Max. fugamélység és -szélesség: 40 mm
- B1 osztály
- Nem UV-álló


Alkalmazási területek:

- Elektromos szerelésekhez
- Tűzvédelmi ajtók szereléséhez

Műszaki információk:

- Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +35 °C
- Az MPA Bau Hannover ABP-Nr. P-NDS04-349 által ellenőrizve
- Tűzállósági osztály: EI 180-V-X-F-W 10-5
- Az M.F.P.A Leipzig GmbH által bevizsgálva

Cikkszám	Szín	Kivitel	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 995	piros	kinyomópisztolyhoz	750	12



Pisztoly- és PU-hab tisztító S25

Tulajdonságok:

- Minden gyakori pisztolyhoz alkalmas
- A mellékelt szórófejjel permetezőként is használható
- Gyorsan és megbízhatóan távolítja el a folyékony PU-maradványokat

Alkalmazási területek:

- Friss PU-habfoltok eltávolításához
- Szerelőpisztolyok tisztításához
- Festék- és ragasztószer-maradványokhoz, zsírokhoz, olajokhoz és viaszokhoz is alkalmas

Alkalmazás:

- Egyszerűen szerelje fel a szerelőpisztolyra, és permetezzen!

Műszaki információ:

- A pisztolyt minden használat után tisztítsuk meg!
- Soha ne tisztítsuk vízzel!

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0898 225	500	12



PU-hab kiegészítők

- Habadaptercsövek
- Műanyagból, külső átmérő: Ø 5 mm

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Csomagolási egység db/csomag
0898 999 001	5	180	5



Kinyomópisztolyok

Professzionális kinyomópisztoly PU habokhoz, könnyű kivitelben

Előnyei:

- Fém belső rész
- Két nyilonból készült rekeszének köszönhetően extrém könnyű termék
- Tömítéseivel egyesével bevizsgálva

Alkalmazás:

- A pisztolyt rendszeres időközönként tisztítani kell (RECA univerzális tisztítóval, cikkszám: 0898 225)!
- A pisztolyra mindig legyen palack rögzítve!

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0891 151	Fém	1
0891 154	Műanyag	1



Kartuskinyomók

Kartuskinyomó Standard

Standard

Tulajdonságok:

- A kopó részek edzettek
- Normál kartusokhoz 330 ml-ig

Cikkszám	Kivitel	Súly g	Csomagolási egység db
0891 0	Félhüvelyes	600	1



Kartuskinyomó váz

Standard

Tulajdonságok:

- Lakkozott alapkivitel normál kartusokhoz 310 ml-ig
- Sima hatlapfejű nyomócsővel

Cikkszám	Kivitel	Súly g	Csomagolási egység db
0891 00	Váz	500	1



Profi kartuskinyomó

Standard

Tulajdonságok:

- Zárt kartuscső
- Puha és hosszú löket
- Elnyűhetetlen kivitel, normál kartusokhoz 310 ml-ig

Cikkszám	Kivitel	Súly g	Csomagolási egység db
0891 02	Alumínium henger	800	1
0891 020	Plexiüveg henger	830	1



Kartuskinyomó szilikonhoz

Patronos pisztolyok szilikonhoz, átlátszó csővel, zárt patrontesttel

- 600 ml-es tasakhoz
- Átlátszó műanyag cső: hogy mindig láthassa, milyen anyag van a pisztolyban
- Automatikus nyomásleengedés: hogy a tömítőanyag csak addig folyjon, amíg kell
- Hajlított rúd: hogy bárhová felakasztható legyen (pl. ha a munkát félbeszakítják)
- Forgatható patroncső: minden munkakörnyezetben állítható

Cikkszám	Kivitel	Súly g	Csomagolási egység db
0891 021	Standard	920	1



Kartuskinyomó Eco

- Speciális átvitele miatt könnyű vele a kinyomás
- Extra stabil kivitel; szilikonkartusokhoz is használható (kivéve: S78 és S80)

Cikkszám	Termékleírás	Csomagolási egység db
0891 021 912	VM-Multi plus kartusokhoz, szilikonkartusokhoz is használható	1



Kartuskinyomó váz

- Lakkozott standard kivitel
- Kinyomópisztoly hatlapú tolórúddal
- Koaxiális kivitel RECA befecskendező-rendszerekhez és szilikonkartusokhoz (kivéve: S78 és S80)

Cikkszám	Termékleírás	Csomagolási egység db
0891 023 912	VM-Multi plus kartusokhoz, szilikonkartusokhoz is használható (kivéve: S78)	1



Tisztítás

RECA tisztítókendő nemesacélhoz

Tulajdonságok:

- Egyszerűen és gyorsan tisztíthatjuk vele a legkülönbözőbb sárgaréz, vörösréz, króm, alumínium stb. anyagú termékeket
- Elsősorban nemesacél anyagok tisztítására ajánljuk
- Kitűnően védi és ápolja a nemesacél csillogó felületét

Alkalmazás

- A kendő durvább felületével előtisztítást végezhetünk
- A puhább felével polírozhatunk

Előnyök:

- Használatkor nem képződik permet
- 30 db tisztítókendő található a praktikus adagolódobozban

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység Kendő/csomag
0895 111 30	290	265	30



RECA Clean tisztítókendő

Tulajdonságok:

- Víz és egyéb tisztítószer hozzáadása nélkül is alaposan és gyorsan, s kézkímélő módon távolítja el még a legmakacsabb szennyeződések is, mint pl. kenőanyagok, zsírok, gyanta, festékek, bitumen, aszfalt, ragasztók, kátrány stb.
- 80 db 30 × 27 cm-es rongy található a dobozban

Alkalmazási területek:

- Kéz, gépek, szerszámok, járművek, egyéb eszközök, valamint műanyag, szövet és kerámia felületek tisztítására egyaránt kiválóan használható kendők

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység Kendő/csomag
0892 300 80	300	270	80



Nitrohigító

Tulajdonságok:

- Gyúlékony
- Színtelen

Alkalmazási területek:

- Hígítószerként
- Tisztító- és zsírtalanítószerként

Cikkszám	Kiszérelés	Csomagolási egység db
0893 901	1	1
0893 900	5	1



Aceton

Tulajdonságok:

- Kissé gyúlékony, színtelen folyadék (alifatikus keton)

Alkalmazási területek:

- Oldó-, tisztító és zsírtalanító szerként egyaránt használhatjuk
- Zsíros, éterikus olajokhoz, gyantákhoz, gyorslakkhoz, vinilgyantákhoz, aszfalthoz, acetil-cellulózhoz, nitrocellulózhoz, acetilénhez stb. egyaránt alkalmas
- Forráspontja: 55 °C | Gyulladásponjtja: -18 °C | Gyulladási hőmérséklet: 465 °C
- Sűrűsége 20°C-on: 0,79 g/cm³ | Viskozitása: 1 mPas | Tárolása: hűvös helyen

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés l	Csomagolási egység db
0893 910	Kanna	25	1



OIL-CLEAN műhelytisztító folyadék

Maradékalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről.

Tulajdonságok:

- Eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- Nagynyomású tisztítóknál 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- Nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA szivattyús porlasztóval együtt alkalmazható

Figyelem: ne használja alumíniumon!

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés l	Csomagolási egység db
0893 5	Kanna	5	1



Olajmentesítő speciális tisztítófolyadék

- Szinte az összes anyagról és felületről eltávolítja az olajos szennyeződéseket
- Teljesen környezetbarát és vízzel hígítható
- Foszfát- és oldószermentes
- Nincs maró hatása, nem gyúlékony, nem robbanékony
- Használatakor nem keletkeznek mérgező gázok

Cikkszám	Kivitel	Kiszerezés l	Csomagolási egység db
2697 750 1	Szóróflakon	0,75	6
2697 750 5	Kanna	5	1



Víztoló

- Nyél nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm
2695 162 300	600	23

Seprűnyél víztolóhoz: 2695 058 251



Olajmegkötő granulátum „Allwetter“

- Zsákban
- Nem porol, nem csúszik és ha rálépünk, nem törik
- Gyorsan és könnyen felszedhetjük
- Eső vagy nedves környezeti viszonyok esetén ideális eszköz
- Kizárólag az olajszennyeződések szívja magába, a vizet nem
- Olajjal megszívott állapotban majdnem maradvány nélkül ég el, mintegy 2%-a marad hátra hamuként
- Az így létrejött hamut azonban veszélyes hulladékként kell kezelnünk

Cikkszám	Kiszérelés l	Szemcseméret mm	Sűrűség g/l	Csomagolási egység db
0893 10	10	0,125 - 4	405	1

1 raklap = 45 zsák



Olajmegkötő Kerasorb

- A Kerasorb olajmegkötő gyors és biztos munkát tesz lehetővé
- Sokféle folyadékípus (pl. víz, olaj és egyéb vegyi anyagok) szívhatunk vele fel szilárd felületről – a granulátum porózus szerkezetébe zárja a folyadékot
- A Kerasorb olajmegkötő a német MPA-NRW TYP III R vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik (közlekedési hatósági jóváhagyás)
- Szívóteljesítménye: kb. 15 l olaj

Cikkszám	Kiszérelés kg	Szemcseméret mm	Sűrűség g/l	Csomagolási egység db
0893 11	20	1-3	545	1



Olajmegkötő granulátum Abso'Net

Tulajdonságok:

- Finomszemcsés anyagból
- Világosbarna
- Extrém magas szívóerővel rendelkezik

Alkalmazási területek:

- A folyadék felszívása után tiszta, száraz és újra használható felületet kapunk
- A folyadék felszívása után is stabil, szilárd marad a termék
- Mechanikus kopásnak ellenáll, nem porol
- Nem színezi el a felületet
- Finom kivitele következtében apróbb felületi mélyedések esetén is gond nélkül használhatjuk
- Mind bel-, mind kültéri használatra kiválóan alkalmas
- Nem éghető és nem mérgező

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret mm	Csomagolási egység db
0893 12	20 kg	1 - 4	1



Olajmegkötő kendő

- Polipropilén
- A kifutott folyadékok gyors felszívására használható tömlő
- Kizárólag a problémás anyagot szívja magába, a vizet nem


Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db
0893 20	480	430	20



Folyadékfelszívó rongy

- Felszívhatunk vele olajokat, hűtőanyagokat, szénhidrogén-tartalmú folyadékokat, vizet és vízbázisú folyadékokat egyaránt
- Kb. 0,7 liter folyadék felszívására alkalmas rongyonként

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 800 30	510	380	100



Folyadékfelszívó tálca

- Nem agresszív folyadékok gyors felszívására alkalmas tálca
- Minden olyan helyre ideális, ahol folyamatos folyadékszivárgás áll fenn, pl. csapoknál
- Kb. 2,8 liter folyadék felszívására alkalmas tálkánként
- A tálca háza zárt polipropilénből készül

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 800 40	270	270	80	24



Felszívótömlő

- Felszívhatunk vele olajokat, hűtőanyagokat és valamennyi – nem agresszív – szénhidrogén-vegyületet
- Kb. 3 liter folyadék felszívására alkalmas tömlő

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Csomagolási egység db
2697 800 100	80	1220	1
2697 800 10	80	1220	40



Folyadékfelszívó rongy

- Tekercsben
- Felszívhatunk vele olajokat, hűtőanyagokat, szénhidrogén-tartalmú folyadékokat, vizet és vízbázisú folyadékokat egyaránt
- Kb. 150 liter folyadék felszívására alkalmas tekercsenként

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db
2697 800 20	46	760	1



RECA CLEANHAND kéztisztító folyadék

- Folyékony szappan
- Bőrvédelemmel
- Speciális dörzsanyaggal
- Nagy tisztítóerő
- pH-semleges
- Homokmentes
- Bőrgyógyászatilag tesztelt

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0892 101 101	250 ml	20
0892 101 100	2500 ml	1
0892 101 104	Kanna, 10 l	1
0892 101 110	Alapkészlet: 2500 ml-es flakon, fali tartó, pumpás kinyomófej	1
0892 101 103	Fali tartóelem	1
0892 101 102	Pumpás kinyomófej 2500 ml-es flakonhoz	1
0892 101 105	Pumpás kinyomófej 10 l-es kannához	1



RECA kézmosópaszta

- Optimális tisztítóerő
- Klinikailag tesztelt, az augsburgi bőrklinika ajánlásával
- Még érzékeny bőrre is alkalmas, alkálimentes
- Homokmentes
- Használata után a lefolyók nem dugulnak el

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés l	Csomagolási egység db
0892 100	Kézmosópaszta	1	1
0892 101	Kézmosópaszta	10	1



RECA kézmosópaszta adagoló

- Karbantartást nem igénylő adagoló a RECA kézmosópasztához
- Robosztus kivitelű, jól látszó tartály
- A krémet így higiénikusan tudjuk tárolni, egyszerűen kezelhető és takarékos
- Falra szerelhető

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés ml	Súly g	Csomagolási egység db
0892 000	Kézmosópaszta-adagoló	2500	500	1



Kézmosó csomag

Kézmosópaszta + papír törülköző

Kézmosópaszta:

- Optimális tisztítóképeség, klinikailag tesztelt, érzékeny kézhez alkalmas, alkálimentes
- Homokmentes, nem okoz vezetékdugulást

Papír törülköző:

- Cellulóz, rendkívül sűrűlódásálló, kétrétegű kék, tekercsenként 1000 lap, 38×36 mm



Cikkszám	Kiszerezés
0892 999 101	10 liter kézmosópaszta + 2 tekercs papír törülköző

arecal DERMA TOP kézvédő hab

Tulajdonságok:

- Víz- és szappanálló
- Megelőzi a bőrirritációt
- Nem mérgező
- Hagyja a bőrt lélegezni
- Meggátolja a bőr kiszáradását
- Nagyon kiadós kiszerezés

Alkalmazás:

- Hagyja a bőrt lélegezni
- Meggátolja a bőr kiszáradását

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0895 912 400	400	12



arecal dermapro bőrpoló krém


Tulajdonságok:

- Szilikonmentes
- Védi és ápolja az igénybe vett bőrt
- A váltakozó anyagok ellen védelmet nyújt a bőrnek

Alkalmazás:

- Naponta többször vigyük fel a tiszta, száraz bőrre

Cikkszám	Kiszerezés ml	Csomagolási egység db
0892 103	100	1

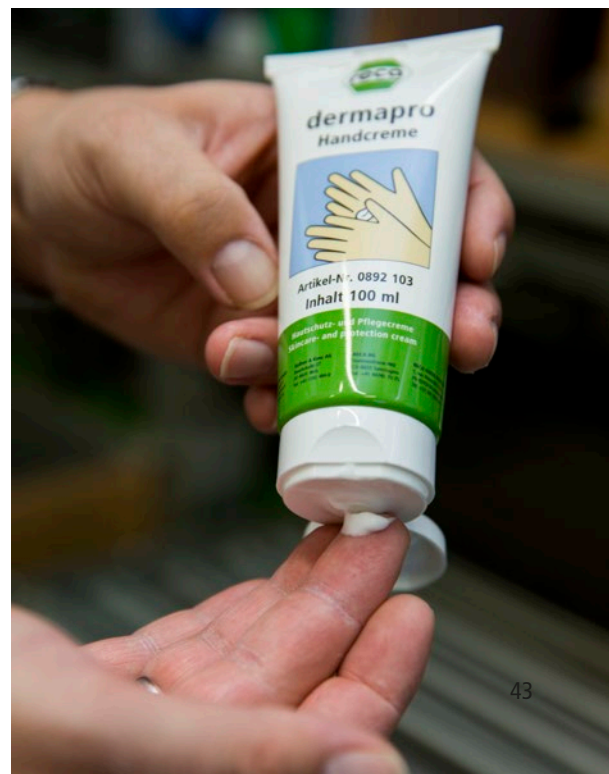

Papírtörő tekercs

- Takarékos, természetes színű papírtörő
- Natúr színű
- A törőlapok erős szerkezetűek, nem tépődnek el
- Gyorsan, megbízhatóan szívhatunk fel vele folyadékokat is

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 851 002	2-rétegű	360	380	1000	2



Papírtörő tekercs, kék

- Az „erős” papírtörő
- Törőlapjai erős szerkezetűek, nem tépődnek
- Motor, szerszámok, illetve kéztisztításra egyaránt kiválóan alkalmas
- Kék színű
- Újrafelhasználható anyagból készül

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 851 004	2-rétegű	220	360	1000	2
2697 851 001	2-rétegű	380	360	1000	2
2697 851 000	3-rétegű	220	360	1000	2



Papírtörő cellulóz tisztítóanyaggal

- Tekercsben
- Kiváló minőségű cellulóz anyagból
- Nagy teljesítményű, sokoldalúan használható
- Vakítóan fehér színű törőkendő
- Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 850 10	2-rétegű	240	340	750	2
2697 851 005	3-rétegű	250	250	800	2
2697 851 010	3-rétegű	260	380	750	2
2697 851 011	3-rétegű	260	380	1000	2



Fali tartóelem

- Max. 40 cm széles papírtekercekhez
- Méret: 500 × 312 × 230 mm

Cikkszám	Csomagolási egység db
0892 310 001	1



Tárolóállvány

- Max. 40 cm széles papírtekercsekhez
- Méret: 460 × 900 × 440 mm

Cikkszám	Csomagolási egység db
0892 310 000	1



Törlőrongyok

A papír törlőkendők gazdaságos alternatívája.

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység kg/csomag
2697 851 050	Törlőrongyok, pamut anyagból	10
2697 851 051	Törlőrongyok frottír anyagból	5



Mikroszálás kendő

Általánosan használható, nem bolyhosodó mikroszálás kendő gépek, gépjárműbelső, üvegfelületek stb. tisztításához.

Alkalmazás:

- A rongyot nedvesítsük meg, majd csavarjuk ki!

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
0892 046 004	300	320	4



Tisztítókendő „Viskosevlies”

- Vakító fehér
- Nagy nedvszívó-teljesítménnyel bíró textilkendő, amellyel gyorsan itathatunk fel különböző folyadékokat
- Műszál-gyapjú keverék anyagból
- Rendkívül puha anyag

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 851 003	360	300	30



Papír törlőkendő

- Egyrétegű, „C” hajtású, természetes

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 850 70	250	310	24 x 192

Hozzávaló adagoló: 2697 850 700



Tisztítókendő-adagoló

- H3 klasszikus, fehér

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 700	332	291	135



Prémium tisztítókendő

- Puha, szövethatású anyagból készül
- Anyagának köszönhetően könnyen tisztíthatunk vele szűk réseket is (összegöngyölhető, hajtogatható)
- A felületeket karcmentesen tisztítja
- Mindenfajta oldószerrel együtt is használhatjuk

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 850 501	428	385	5 x 140

Hozzávaló adagoló: 2697 850 502



Tisztítókendő adagoló

- Tork Performance adagoló
- Egyszerűen falra szerelhető, illetve onnan levehető
- Higiénikusan védi a törlőkendőket, s emellett rendkívül takarékos
- Könnyen a falra szerelhetjük, így könnyen tisztán tarthatjuk
- Mágnessel is falra rögzíthetjük: nincs szükség fúrásra
- Bármikor egyszerűen utántölthető
- A törlőkendők egyesével történő adagolása jelentősen csökkenti a felhasznált mennyiséget

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 502	427	394	206



reca eSHOP




<http://shop.reca.co.at>



Minden katalógus elérhető
Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Gyors és egyszerű rendelés
A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Egyszerű keresés a termékek közt
A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Lista a kedvenc termékekről
A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehető

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

- Online hozzáférés 80.000 termékhez minden partnerünk számára, naponta bővülő kínálatl.
- Termékeink és RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei található.
- Egyszerű regisztráció és bejelentkezés.
- Az Ön szállítási címének és költséghelyeinek egyszerű kezelése.

Online hozzáférés:
80.000
termékhez

Keresse szaktanácsadó kollégánkat, aki szívesen áll az Ön rendelkezésére!

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

SEMMI-re sincs szüksége?
Van megoldásunk!

„SEMMI” kenőspray 4 különböző alkalmazás – 1 termék

Tulajdonságok:

- 4 in 1: tisztítóspray, rozsooldó, kontaktspray és nagynyomású kenőspray
- Tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- Kiváló kenő- és rozsooldó szer
- Jól tisztít és ápol

Alkalmazási területek:

- Csapszegek, rugók, csuklópántok, zárok, láncok stb. kenésére alkalmas
- Problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mivel víztaszító hatású
- Tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat
- Még a kátrány- és gyantafoltokat is eltávolítja

Cikkszám: 0896 113 400 | 400 ml | 12 db/csomag



RECA Kft.

Kondorfa u. 10.

H-1116 Budapest

Tel. 0036/ 1/ 433 0380

Fax 0036/ 1/ 433 0389

recakft@reca.hu

www.reca.hu

reca eSHOP



A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

